



Инструкция по установке


Артикул **62401**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Suzuki	Sx4	1.6	2013-н.в.	Suzuki	Vitara	1.4, 1.6	2015-н.в.

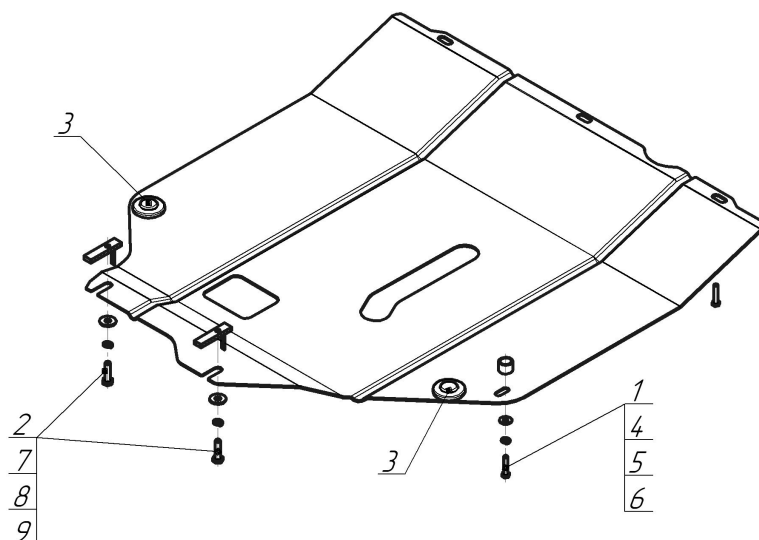


Комплект крепежа

1		Проставка 15	1 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	4 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
3		Демпфер	2 шт	8		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	4 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	4 шт				

Автомобиль без защиты

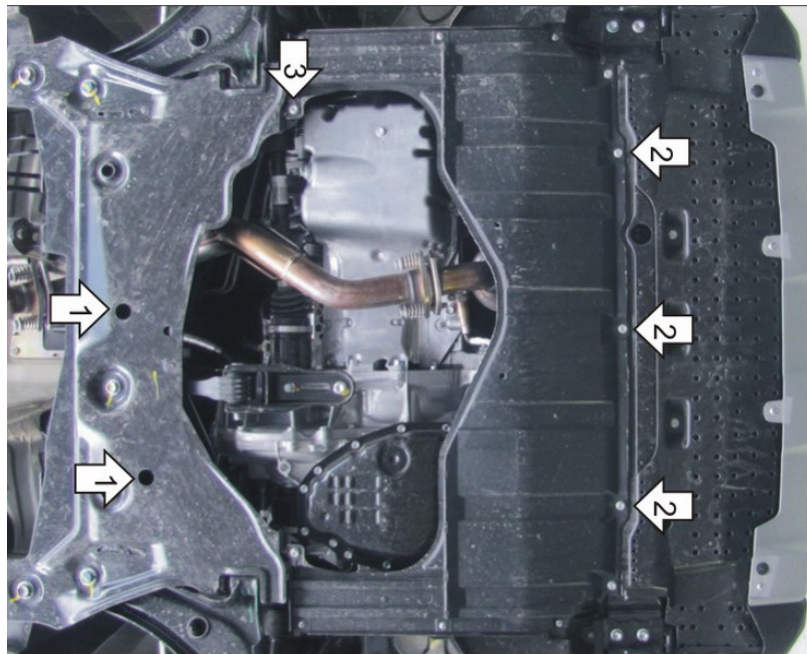

Автомобиль с защитой

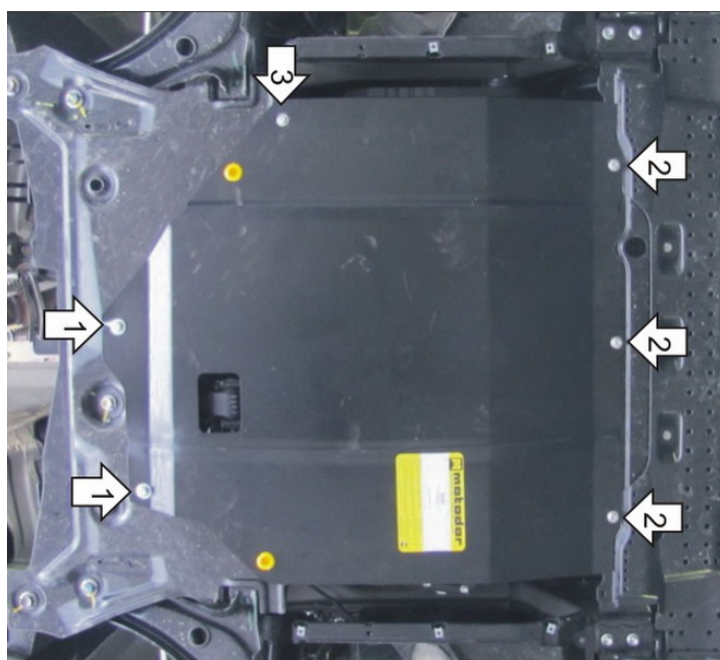

Порядок установки

1. Защиту можно устанавливать как вместо штатного пыльника, так и поверх его. Установить на подрамник задние точки защиты при помощи ПУ 60x14x6 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на подрадиаторную балку передние точки защиты, используя штатный крепеж либо Болты M6x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 6.
3. Установить на штатную крепежную точку крепления пыльника центральную точку защиты при помощи Проставки 15, Болта M6x30, Шайбы 6 и Гровера 6.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:23:31