Инструкция по установке

Артикул **63104**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь

Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Haval	H6	1.5, 2.0	2015-н.в.

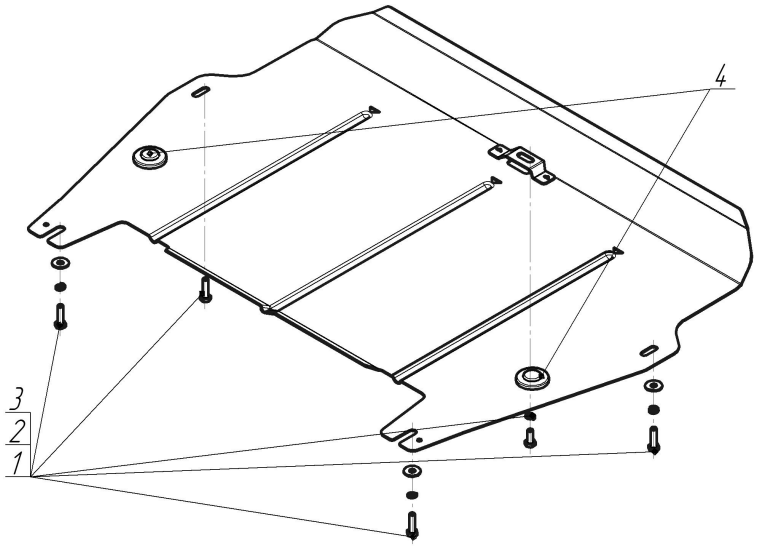

Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	5 шт	3		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	5 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 M08	5 шт	4		Демпфер	2 шт

Автомобиль без защиты

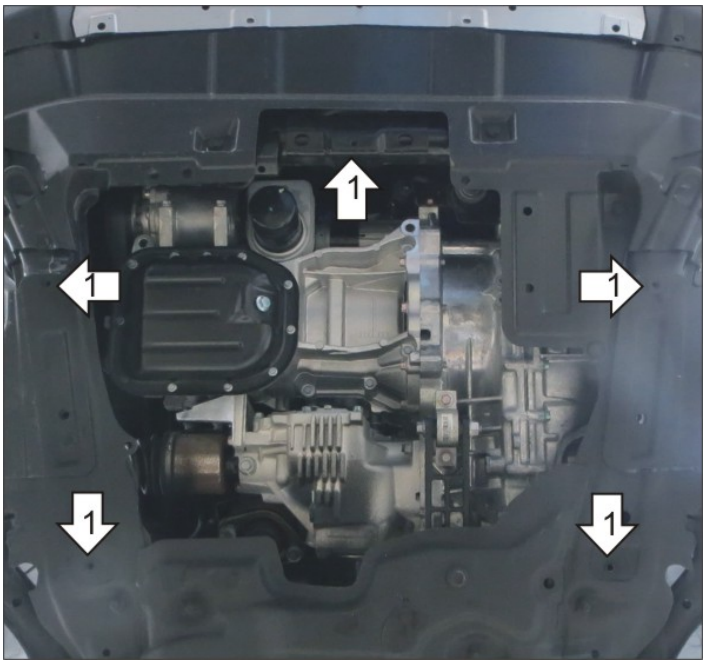

Автомобиль с защитой

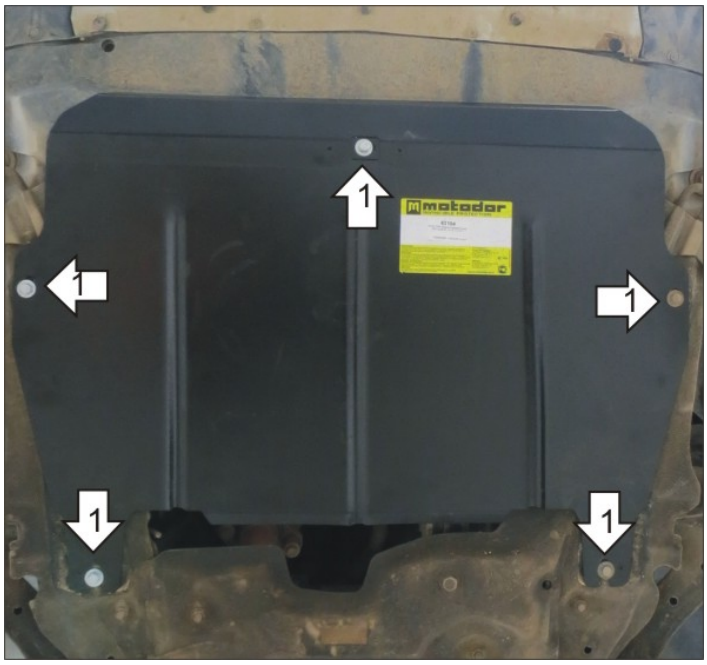

Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник. Установить Защиту в штатные точки при помощи Болтов М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.01.2017 13:51:02