

ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Распакуйте фаркоп и его принадлежности, а затем проверьте каждую деталь. Если нужно, то в точках фиксации удалите защитную наклейку;
2. Снизу автомобиля рассверлить отверстия в лонжеронах до 18мм, вставить втулки (L=45мм; L=80мм) и закрепить кронштейны болтами и гайками через отверстия «А».
3. Через отверстие «Б» на кронштейнах - сверлить отверстие в лонжероне, затем сверху рассверлить его до 18 мм, вставить втулки (L=70мм) и закрепить кронштейны болтами и гайками.
4. Установить балку в сборе между кронштейнами, и закрепить ее в соответствии с рисунком.
5. Затяните все элементы крепления. Моменты затяжки представлены в таблице.
6. Смонтируйте электрику.
7. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистам.

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07
www.bosal-autoflex.ru
www.bosal.com



Коробка упаковочная	
Комплект автоэлектрики № 1	1 компл.
Болт М12х40	6 шт.
Болт М12х75х1,25	2 шт.
Болт М12х120	6 шт.
Гайка М12х1,75 с/контр.	10 шт.
Гайка М12х1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 12 (пруж.)	2 шт.
Шайба 12	13 шт.
Шайба 12 (увел.)	12 шт.
Шар VН0829	1 шт.
Втулка БАФ 0053 L=45	2 шт.
Втулка БАФ 0083 L=70	2 шт.
Втулка БАФ 0093 L=80	2 шт.
Подрозетник БАФ 0168	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Момент затяжки	
М6	9,5 Nm
М8	23 Nm
М10	46 Nm
М12	79 Nm
М14	125 Nm
М16	195 Nm
М10х1,25	49 Nm
М12х1,25	87 Nm
М12х1,5	83 Nm

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.


Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль:		
Модель..... VIN		
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.		
М.П	Дата установки	Подпись

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	4530 Mazda CX-5  2012-... →	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН	 2045 кг.	 1500 кг.	 75 кг.	 вырез	D Вес нетто 21 кг.	 Bosal Autoflex Russia BAR 28

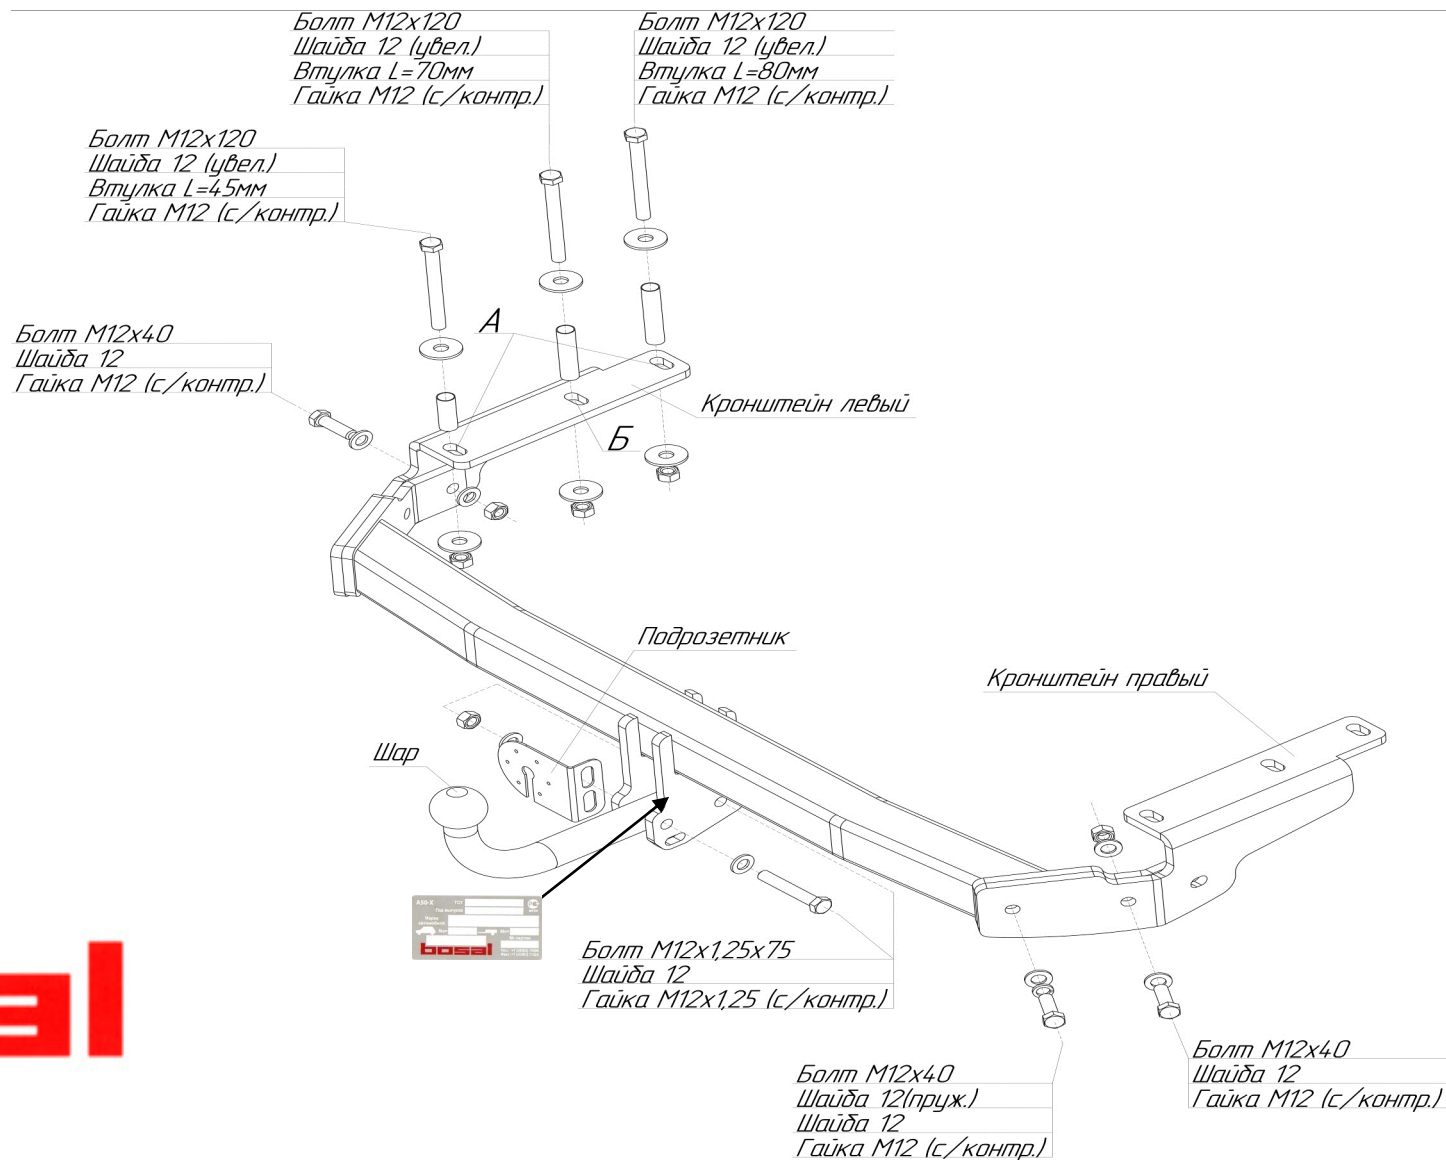

bosal