


Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 4 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Land Rover	Range Rover L460	3.0, 4.4	2022-н.в.	Land Rover	Range Rover Sport L461	3.0, 4.4	2022-н.в.

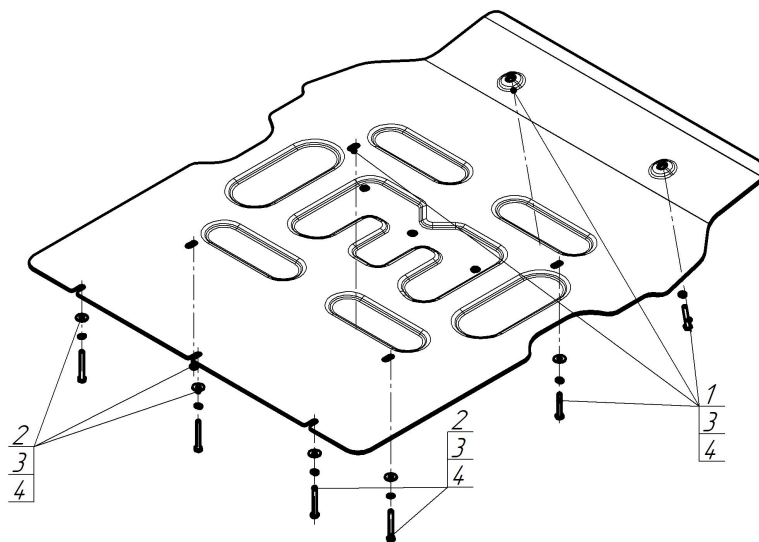


Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 06x040	4 шт	3		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	9 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 06x050	5 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	9 шт

Автомобиль без защиты

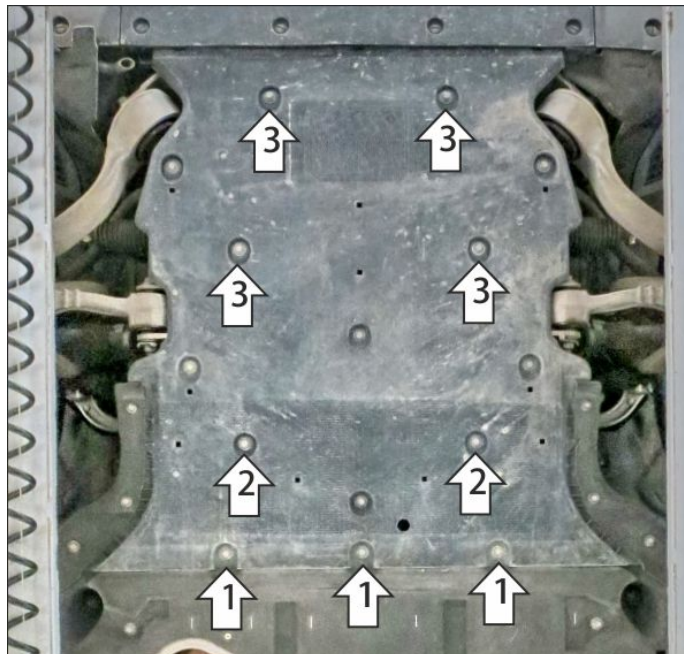

Автомобиль с защитой

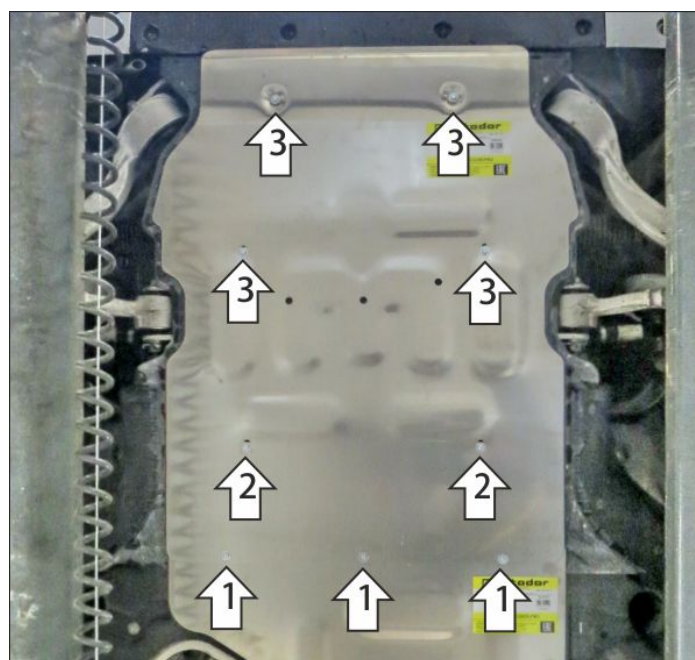

Порядок установки

Защита устанавливается поверх штатного пыльника.

Выкрутить штатные болты крепления пыльника, отмеченные п. 1-3 инструкции.

1. В штатные резьбовые отверстия прикрепить защиту при помощи болтов М6х50 с шайбами и гр. шайбами 6.

2. В штатные резьбовые отверстия прикрепить защиту при помощи болтов М6х50 с шайбами и гр. шайбами 6.

3. В штатные резьбовые отверстия прикрепить защиту при помощи болтов М6х40 с шайбами и гр. шайбами 6. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 20.10.2025 10:07:09