


Защищаемые агрегаты: Раздаточная коробка

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Oting	Paladin	2.0	2023-н.в.

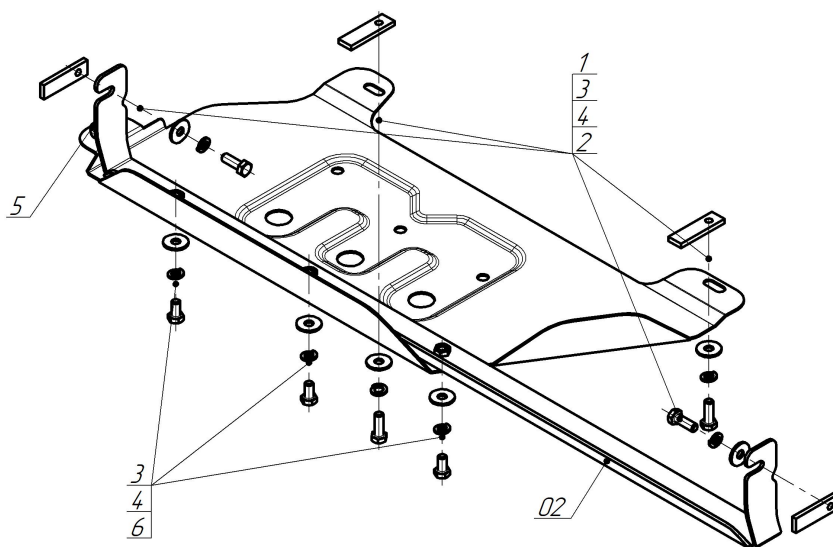


Комплект крепежа

02		Балка		4		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	7 шт
1		ПР 70x20x6 А15 М10	4 шт	5		Демпфер	1 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	3 шт
3		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	7 шт				

Автомобиль без защиты

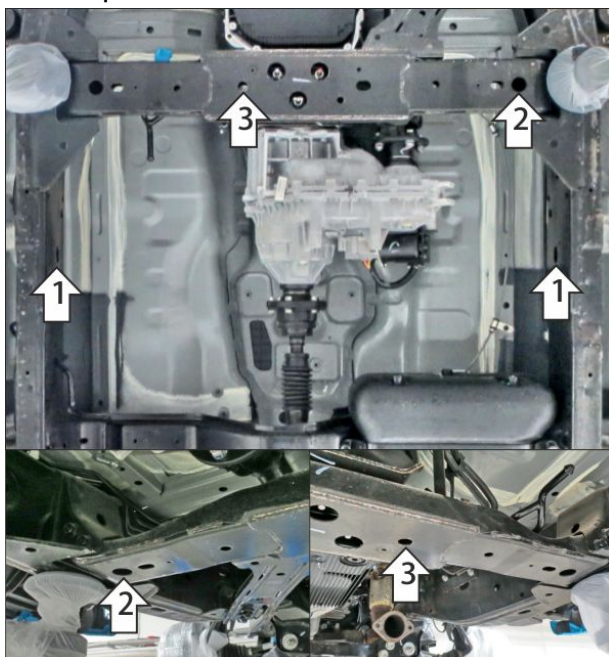

Автомобиль с защитой

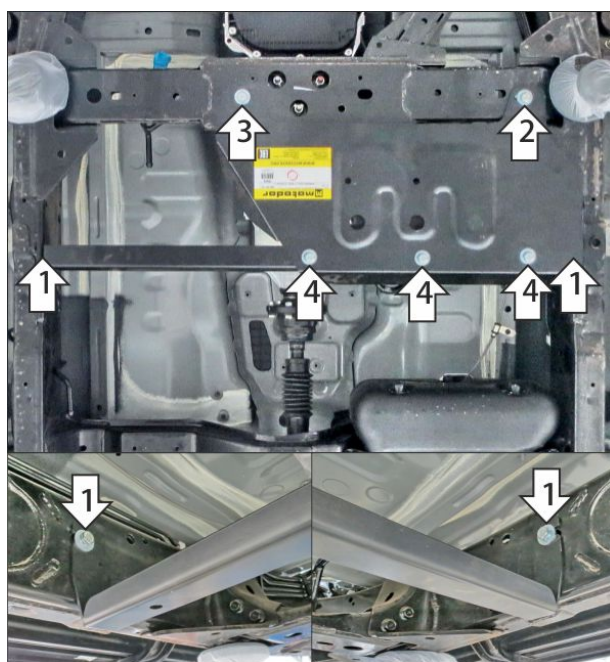

Порядок установки

1. В штатные отверстия в лонжеронах рамы установить балку 02 при помощи закладных планок ПР 70x20x6 М10, болтов М10х30 с шайбами и гр. шайбами 10.
2. В штатное отверстие в поперечине рамы установить левую переднюю точку крепления щита при помощи закладной планки ПР 70x20x6 М10, болта М10х30 с шайбой и гр. шайбой 10.
3. В штатное отверстие в поперечине рамы установить правую переднюю точку крепления щита при помощи закладной планки ПР 70x20x6 М10, болта М10х30 с шайбой и гр. шайбой 10.
4. Прикрепить щит к балке при помощи болтов М10х20 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 10.03.2025 11:50:01