



Инструкция по установке

Артикул **60501**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Daewoo	Nexia	1.5	1995-1997	Daewoo	Nexia	1.5	2003-2007
Daewoo	Nexia	1.5	1997-2003	Daewoo	Nexia	1.5, 1.6	2008-2015


Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		КЛ 51x20 A40 M8	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
2		ПР 80x20x6 M10	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
4		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт

Автомобиль без защиты

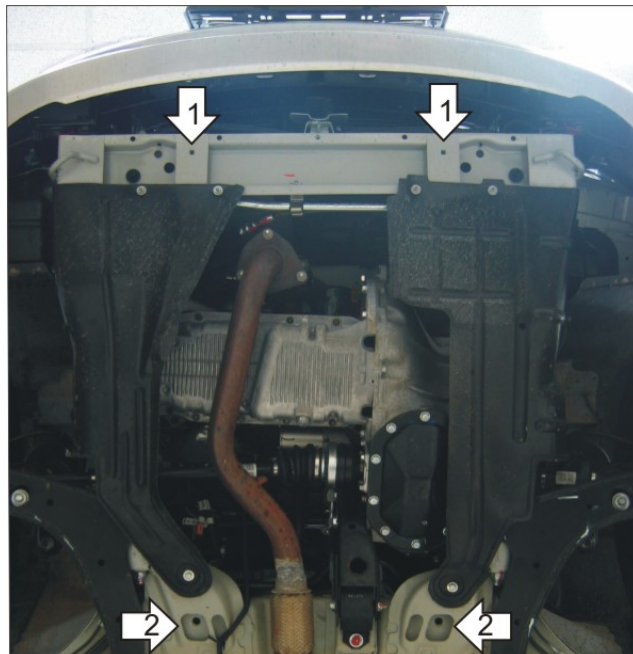

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить задние точки защиты с помощью ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб и Гр. Шайб 10.
2. Установить передние точки защиты с помощью КЛ 51x20 A40 M8 и Болтов M8x30 на поперечную балку под радиатором.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:26:17